


Manometer Serie MV51



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i standardutförande efter EN 837-1
Anslutning	6 respektive 8mm Instickskoppling dubbelverkande eller Instickskoppling/Gänga G1/8" respektive G1/4"
Nominell storlek	Diameter 23mm
Noggrannhet	Klass 4
Material	Hus POM, Siktglas Plast transparent
rekommenderad Slangmaterial	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyeten (PE)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	max. +60°C
Drifttryck	0...10bar

Måttskiss

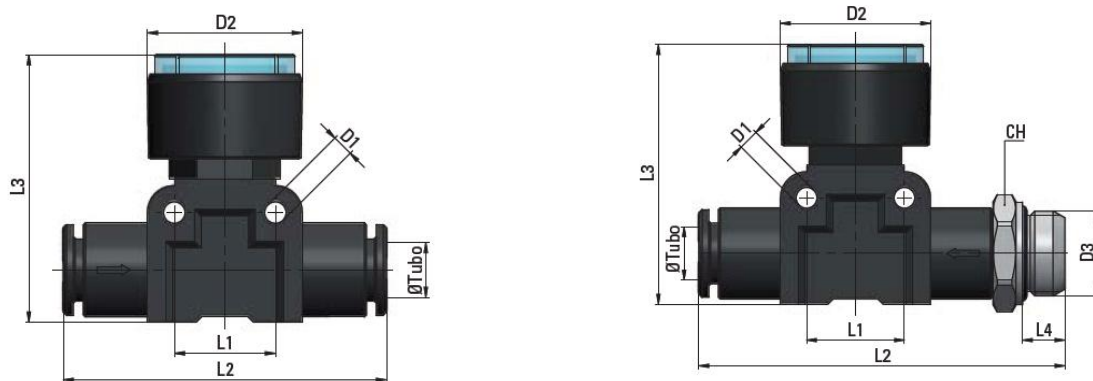

Slangdiameter [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Vikt [g]	Typ
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Illustrationer ej bindande

Version 5

138614 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 2



