Partnership. With Guarantee.

Manometru standard

Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție standard după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 40mm, 50mm și 63mm
Precizie	Clasă 1,6
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP32 conform EN60529
Material	Carcasă Tablă de oțel negru Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Plastic transparent ca sticla
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

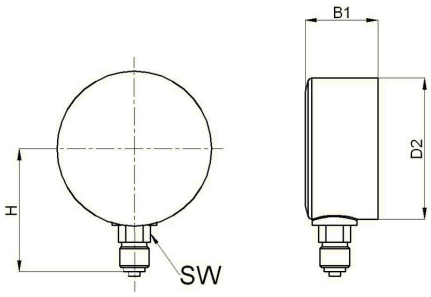

Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
40	1/8"	22	41	37	11	0,06
50	1/4"	28	49	46	14	0,09
63	1/4"	30	62	54	14	0,14

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de afișare	Unitate	Tip
40	-1/0	bar	MA001-40B-V
40	0-1,6	bar	MA001-40B-1,6
40	0-2,5	bar	MA001-40B-2,5
40	0-4	bar	MA001-40B-4
40	0-6	bar	MA001-40B-6
40	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-40B-10-D
40	0-16	bar	MA001-40B-16
40	0-25	bar	MA001-40B-25
40	0-40	bar	MA001-40B-40
40	0-60	bar	MA001-40B-60

Diametru [mm]	Domeniu de afișare	Unitate	Tip
50	-1/0	bar	MA001-50B-V
50	0-1	bar	MA001-50B-1
50	0-1,6	bar	MA001-50B-1,6
50	0-2,5	bar	MA001-50B-2,5
50	0-4	bar	MA001-50B-4
50	0-6	bar	MA001-50B-6
50	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-50B-10-D
50	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-50B-16-D
50	0-25	bar	MA001-50B-25
50	0-40	bar	MA001-50B-40
50	0-60	bar	MA001-50B-60
50	0-100	bar	MA001-50B-100
50	0-160	bar	MA001-50B-160

Diametru [mm]	Domeniu de afișare	Unitate	Tip
63	-1/0	bar	MA001-63B-V
63	-1/0,6	bar	MA001-63B-V0,6
63	-1/1,5	bar	MA001-63B-V1,5
63	-1/3	bar	MA001-63B-V3
63	-1/5	bar	MA001-63B-V5
63	-1/9	bar	MA001-63B-V9
63	-1/15	bar	MA001-63B-V15
63	0-1	bar	MA001-63B-1
63	0-1,6	bar	MA001-63B-1,6
63	0-2,5	bar	MA001-63B-2,5
63	0-4	bar	MA001-63B-4
63	0-6	bar	MA001-63B-6
63	0-10	bar	MA001-63B-10
63	0-16	bar	MA001-63B-16
63	0-25	bar	MA001-63B-25
63	0-40	bar	MA001-63B-40
63	0-60	bar	MA001-63B-60
63	0-100	bar	MA001-63B-100
63	0-160	bar	MA001-63B-160
63	0-250	bar	MA001-63B-250
63	0-400	bar	MA001-63B-400

© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni



Diametru [mm]	Filet G	B1	B2	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
40	1/8"	24,5	38,5	41	11	0,06
50	1/4"	28	48	49	14	0,11
63	1/4"	30	49	62	14	0,14

Diametru [mm]	Domeniu de afișare	Unitate	Tip
40	-1/0	bar	MA001-40R-V
40	0-1,6 / 0-23	bar/psi	MA001-40R-1,6-D
40	0-2,5 / 0-35	bar/psi	MA001-40R-2,5-D
40	0-4 / 0-58	bar/psi	MA001-40R-4-D
40	0-6 / 0-87	bar/psi	MA001-40R-6-D
40	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-40R-10-D
40	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-40R-16-D
40	0-25	bar	MA001-40R-25
40	0-40	bar	MA001-40R-40

Diametru [mm]	Domeniu de afișare	Unitate	Tip
50	-1/0	bar	MA001-50R-V
50	0-1	bar	MA001-50R-1
50	0-1,6	bar	MA001-50R-1,6
50	0-2,5 / 0-35	bar/psi	MA001-50R-2,5-D
50	0-4 / 0-58	bar/psi	MA001-50R-4-D
50	0-6	bar	MA001-50R-6
50	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-50R-10-D
50	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-50R-16-D
50	0-25 / 0-360	bar/psi	MA001-50R-25-D
50	0-40	bar	MA001-50R-40
50	0-60	bar	MA001-50R-60
50	0-100	bar	MA001-50R-100

© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de afișare	Unitate	Tip
63	-1/0	bar	MA001-63R-V
63	0-1	bar	MA001-63R-1
63	0-1,6	bar	MA001-63R-1,6
63	0-2,5	bar	MA001-63R-2,5
63	0-4 / 0-58	bar/psi	MA001-63R-4-D
63	0-6	bar	MA001-63R-6
63	0-10 / 0-145	bar/psi	MA001-63R-10-D
63	0-16 / 0-230	bar/psi	MA001-63R-16-D
63	0-25	bar	MA001-63R-25
63	0-40	bar	MA001-63R-40
63	0-60	bar	MA001-63R-60
63	0-100	bar	MA001-63R-100
63	0-160	bar	MA001-63R-160
63	0-250	bar	MA001-63R-250
63	0-400	bar	MA001-63R-400

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.