


Manómetro estándar



Tipo de construcción	Manómetro de tubo Bourdon en versión estándar con anillo frontal de montaje según EN 837-1
Tamaño nominal	Diámetro 40mm, 50mm y 63mm
Precisión	Clase 1,6
Temperatura del medio	máx. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,4%/10K de Valor final de escala a Desviación de la temperatura normalizada 20°C
Material	Carcasa Chapa de acero Conexión de presión Latón Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre Mirilla de inspección Plástico transparente como el vidrio
Ámbitos de aplicación	carga en reposo 3/4 x Valor final de escala Carga alternante 2/3 x Valor final de escala brevemente Valor final de escala
Aplicación	Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar

Dimensiones

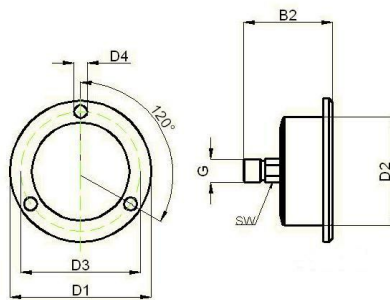

Diámetro [mm]	Rosca G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Peso [aprox. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Manómetro / Manómetro - Versión estándar / Manómetro de tubo Bourdon

Versión 6

138621 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

