


Manometru standard



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție standard cu inel frontal de montaj conform EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 40mm, 50mm și 63mm
Precizie	Clasă 1,6
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la Valoare finală a scalei la Abatere de la temperatura normală 20°C
Material	Carcasă Tablă de oțel Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Plastic transparent ca sticla
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gaze și lichide, medii de măsurare nefluidizante și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

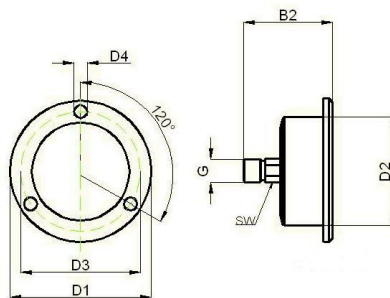

Diametru [mm]	Filet G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Greutate [aprox. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Versiune standard / Manometru cu tub Bourdon

Versiune 6

138621 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

