


Standardmanometer



Konstruksjonstype	Bourdonrørmanometer i standardutførelse med svart monteringsfrontring i henhold til EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 40mm, 50mm og 63mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
	maks. +60°C
	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens sluttverdi ved Avvik fra normaltemperaturen 20°C
	Hus Stålplate Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Plast krystallklar
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

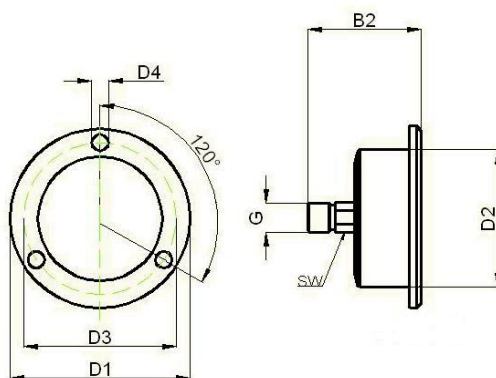

Diameter [mm]	Gjenge G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vekt [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slinger, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Standardutførelse / Rørfjærmanometer

Versjon 6

138623 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

