


Standaardmanometer



Constructie	Bourdonmanometer in standaarduitvoering met zwarte montagefront-ring volgens EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 40mm, 50mm en 63mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
	max. +60°C
	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van Schaaleindwaarde bij Afwijking van de normale temperatuur 20°C
	Behuizing Staalplaat Drukaansluiting Messing Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Kunststof kristalhelder
Toepassingsgebieden	Statische belasting 3/4 x Schaaleindwaarde Wisselbelasting 2/3 x Schaaleindwaarde kortstondig Schaaleindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

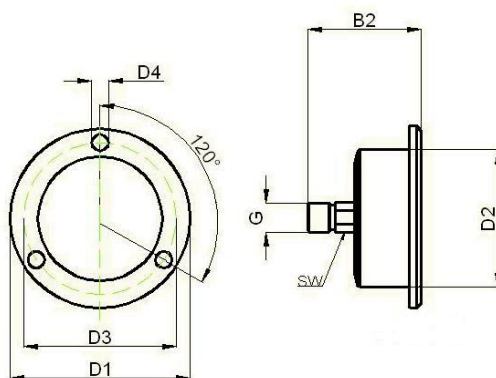

Diameter [mm]	Draad G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Gewicht [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Afbeeldingen niet bindend
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Standaarduitvoering](#) / [Buisveerdrukmeter](#)

Versie 6

138623 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

