


Manometru standard



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție standard cu inel frontal de montaj negru după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 40mm, 50mm și 63mm
Precizie	Clasă 1,6
	max. +60°C
	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la Valoare finală a scalei la Abatere de la temperatura normală 20°C
	Carcasă Tablă de oțel Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Plastic transparent ca sticla
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gaze și lichide, medii de măsurare neîncalzite și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

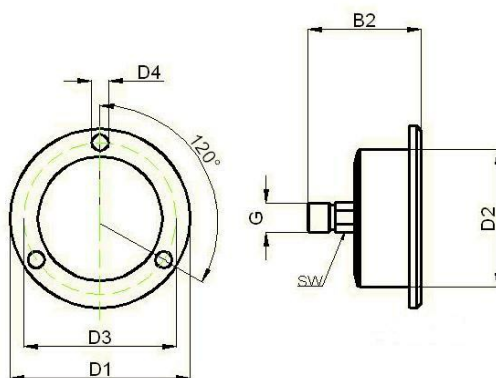

Diametru [mm]	Filet G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Greutate [aprox. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Versiune standard / Manometru cu tub Bourdon

Versiune 6

138623 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

