


Manometer i robust udførelse



Konstruktionstype	Rørfeder-manometer i robust udførelse efter EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,0
Medietemperatur	maks. +80°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Messing Måleelement mindre end 100bar Kobberlegering , fra 100bar Rustfrit stål 1.4404 Viserværk Kobberlegering Inspektionsglas Instrumentfladglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekslebelastning 0,9 x Skalaens slutværdi kortvarigt 1,3 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

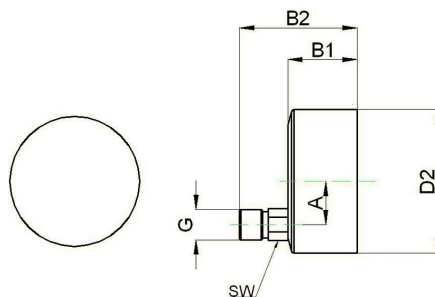

Diameter [mm]	Gevind G	A	B1	B2	D2	SW	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Robust udførelse / Bourdonrørsmanometer

Version 6

138626 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

