


Manomètre en version robuste



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon en version robuste après EN 837-1
Taille nominale	Diamètre 100mm
Précision	Classe 1,0
Température du fluide	max. +80°C
Température ambiante	-40...+60°C
Influence de la température	±0,4%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	IP54 selon EN60529
Matériau	Boîtier Acier inoxydable Raccord de pression Laiton Élément de mesure inférieur à 100bar Alliage de cuivre , à partir de 100bar Acier inoxydable 1.4404 Mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant de niveau Verre plat pour instruments
Domaines d'application	Charge au repos Valeur finale d'échelle Charge alternée 0,9 x Valeur finale d'échelle de courte durée 1,3 x Valeur finale d'échelle
Application	Pour gaz et liquides, Fluides de mesure non hautement visqueux et non cristallisants, ne pas attaquer les alliages de cuivre

Dimensions

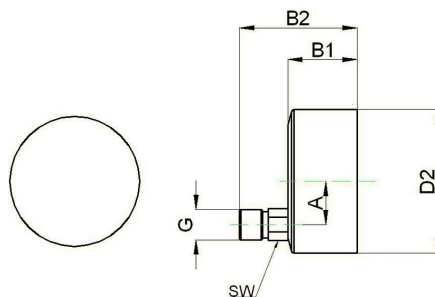

Diamètre [mm]	Filetage G	A	B1	B2	D2	SW	Poids [env. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Version robuste](#) / [Manomètre à tube de Bourdon](#)

