


Manometar u robusnoj izvedbi



Izvedba	Cijevni opružni manometar u robusnoj izvedbi nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 100mm
Točnost	Klasa 1,0
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Mjed Mjerni element manje od 100bar Bakrena legura , od 100bar Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Kontrolno staklo Ravno staklo za instrumente
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

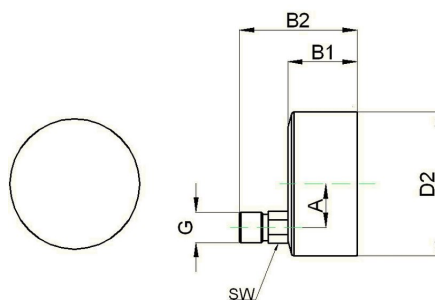

Promjer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Robusna izvedba](#) / [Cijevni opružni manometar](#)

Verzija 6

138626 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

