


Manometro in versione robusta



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon in versione robusta dopo EN 837-1
Dimensione nominale	Diametro 100mm
Precisione	Classe 1,0
Temperatura del fluido	max. +80°C
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP54 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox Attacco di pressione Ottone Elemento di misura inferiore a 100bar Lega di rame , da 100bar Acciaio inox 1.4404 Meccanismo indicatore Lega di rame Spia visiva Vetro spia piatto per strumenti
Campi di impiego	Carico a riposo Valore finale della scala Carico alternato 0,9 x Valore finale della scala temporaneamente 1,3 x Valore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire

Dimensioni

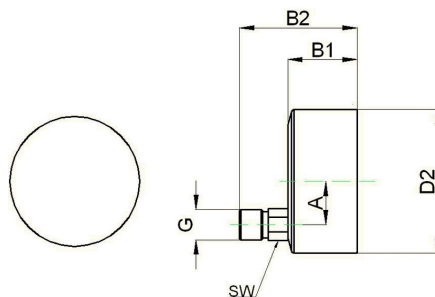

Diametro [mm]	Filettatura G	A	B1	B2	D2	SW	Peso [circa kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Esecuzione robusta](#) / [Manometro a molla tubolare](#)

