


Γλυκερινούχο μανόμετρο με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο με γέμιση γλυκερίνης
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6 σύμφωνα με EN 837-1 σε διάμετρο 63mm και Κλάση 1,0 σε 100mm
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού (Διάμετρος 100mm και >100bar Ανοξείδωτος χάλυβας) Θυρίδα επιθεώρησης Διαφανές πλαστικό (κρυστάλλινο)
Περιοχές εφαρμογής	Διάμετρος 63mm: Στατικό φορτίο ανάπαυσης: 3/4xΤελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 2/3xΤελική τιμή κλίμακας στιγμιαία: Τελική τιμή κλίμακας Διάμετρος 100mm: Στατικό φορτίο ανάπαυσης: Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 0,9xΤελική τιμή κλίμακας στιγμιαία: 1,3xΤελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για σημεία μέτρησης με υψηλές δυναμικές καταπονήσεις πίεσης και δονήσεις. Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού δεν προσβάλλουν.

Διαστάσεις

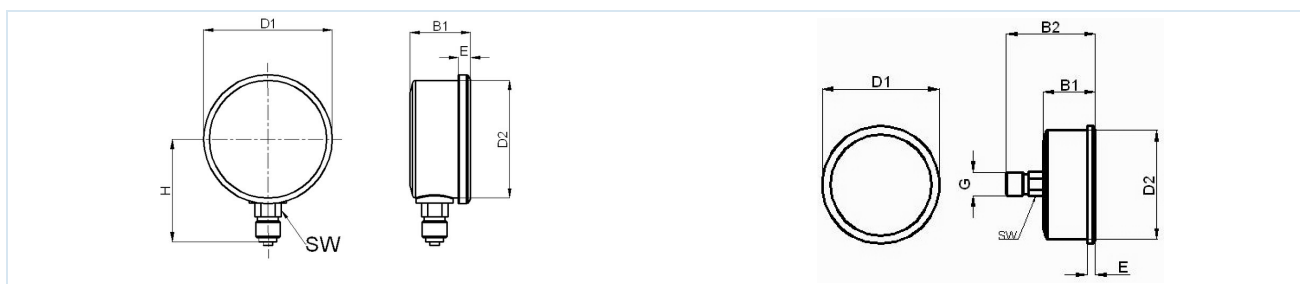

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]/[psi]	Τύπος Κάτω σύνδεση
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος Κάτω σύνδεση
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος Πίσω σύνδεση
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

[Πνευματική τεχνολογία](#) / [Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα](#) / [Μανόμετρο](#) / [Μανόμετρο - Γλυκερίνη](#) / [Μανόμετρο γλυκερίνης](#)

