


Glyseriinimittari, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo



Rakenne	Putkijousipainemittari glyseriinitäytöllä
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 mukaan EN 837-1 halkaisijalla 63mm ja Luokka 1,0 lämpötilassa 100mm
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 mukaan EN60529
Materiaali	Runko ruostumaton teräs blank Paineilman liitانتä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos (Halkaisija 100mm ja >100bar Ruostumaton teräs) Tarkastusikkuna Kirkas läpinäkyvä muovi
Käyttöalueet	Halkaisija 63mm: Lepokuormitus:3/4xAsteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus:2/3xAsteikon päätearvo lyhytaikaisesti:Asteikon päätearvo Halkaisija 100mm: Lepokuormitus:Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus:0,9xAsteikon päätearvo lyhytaikaisesti:1,3xAsteikon päätearvo
Käyttökohde	Korkeiden dynaamisten painekuormitusten ja tärinän alaisille mittauspisteille. Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövyttä kupariseoksia.

Mitat

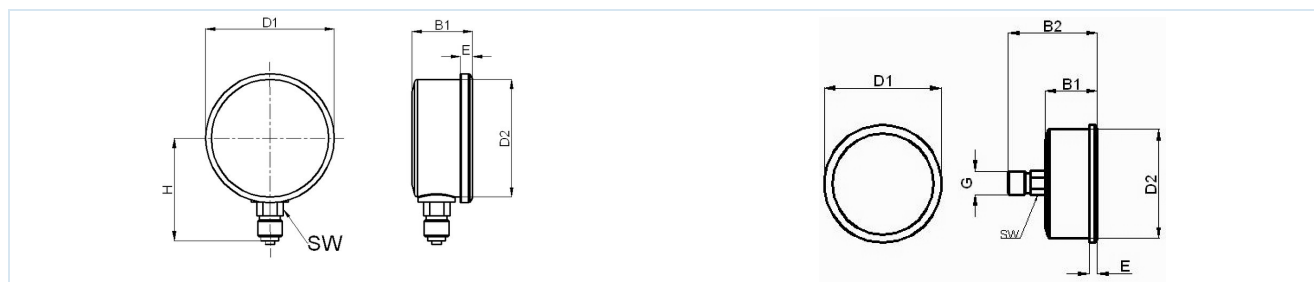

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]/[psi]	Tyyppi Liitäntä alhaalla
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi Liitäntä alhaalla
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi Takaliitäntä
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - Glyseriini](#) / [Glyseriininamanometri](#)

Versio 6

138643 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

