


Manomètre à glycérine avec boîtier en acier inoxydable



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon avec remplissage de glycérine
Taille nominale	Diamètre 63mm et 100mm
Précision	Classe 1,6 selon EN 837-1 pour diamètre 63mm et Classe 1,0 à partir de 100mm
Température du fluide	max. +60°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,4%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	IP65 selon EN60529
Matériau	Corps en acier inoxydable Raccord de pression Laiton Élément de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre (Diamètre 100mm et >100bar Acier inoxydable) Voyant de niveau Plastique transparent comme du verre
Domaines d'application	Diamètre 63mm: Charge au repos:3/4xValeur finale d'échelle Charge alternée:2/3xValeur finale d'échelle de courte durée:Valeur finale d'échelle Diamètre 100mm: Charge au repos:Valeur finale d'échelle Charge alternée:0,9xValeur finale d'échelle de courte durée:1,3xValeur finale d'échelle
Application	Pour points de mesure soumis à de fortes charges de pression dynamiques et vibrations. Pour les gaz et les liquides, Fluides de mesure non hautement visqueux et non cristallisants, ne pas attaquer les alliages de cuivre.

Dimensions

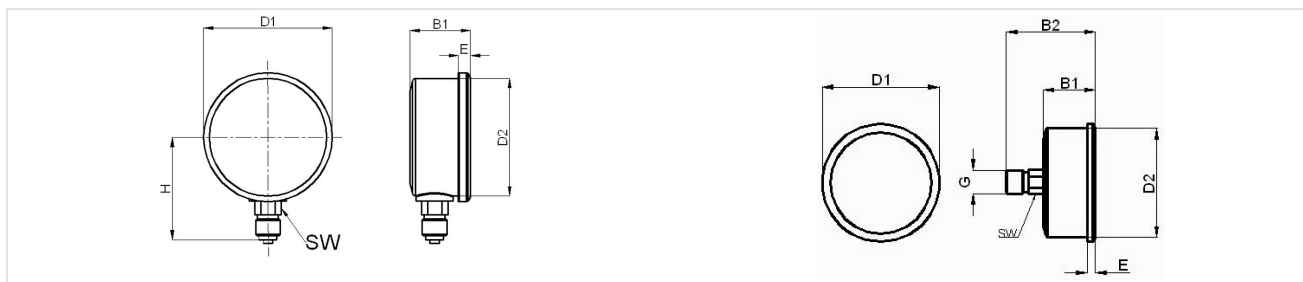

Diamètre [mm]	Filetage G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Poids [env. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]/[psi]	Type Raccordement en bas
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type Raccordement en bas
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type Raccord arrière
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Glycérine](#) / [Manomètre à glycérine](#)

