


Glicerinski manometar s kućištem od nehrđajućeg čelika



Izvedba	Cijevni opružni manometar s punjenjem glicerinom
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 prema EN 837-1 pri promjeru 63mm i Klasa 1,0 pri 100mm
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište od nehrđajućeg čelika blank Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljka mehanizam Bakrena legura (Promjer 100mm i >100bar Nehrđajući čelik) Kontrolno staklo Plastika prozirna kao staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju:3/4xKrajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje:2/3xKrajnja vrijednost skale kratkotrajno:Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju:Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje:0,9xKrajnja vrijednost skale kratkotrajno:1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama. Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju legure bakra.

Dimenzije

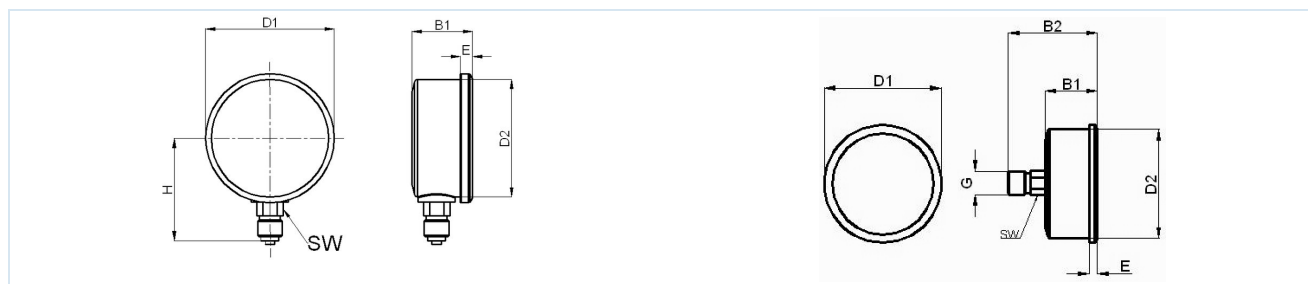

Promjer [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]/[psi]	Tip Donji priključak
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip Donji priključak
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip Stražnji priključak
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Glicerin](#) / [Manometar s glicerinom](#)

Verzija 6

138643 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

