


Manometro a glicerina con cassa in acciaio inox



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon con riempimento di glicerina
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6 secondo EN 837-1 per diametro 63mm e Classe 1,0 a 100mm
Temperatura del fluido	max. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN60529
Materiale	Corpo in acciaio inox Attacco di pressione Ottone Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame (Diametro 100mm e >100bar Acciaio inox) Spia visiva Plastica trasparente cristallina
Campi di impiego	Diametro 63mm: Carico a riposo: 3/4xValore finale della scala Carico alternato: 2/3xValore finale della scala temporaneamente: Valore finale della scala Diametro 100mm: Carico a riposo: Valore finale della scala Carico alternato: 0,9xValore finale della scala temporaneamente: 1,3xValore finale della scala
Applicazione	Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Per mezzi gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, non aggredire leghe di rame.

Dimensioni

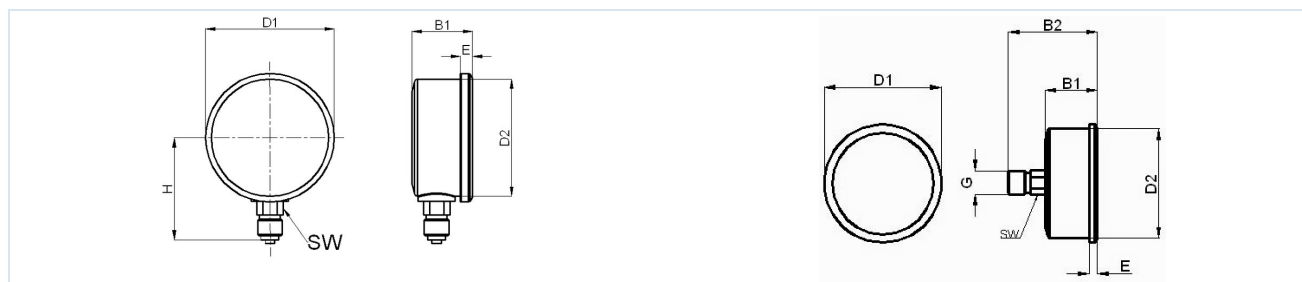

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]/[psi]	Tipo Attacco inferiore
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo Attacco inferiore
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo Attacco posteriore
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Glicerina](#) / [Manometro a glicerina](#)

