


Glycerinemanometer met roestvaststalen behuizing



Constructie	Buisveermanometer met glycerinevulling
Nominale grootte	Diameter 63mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6 volgens EN 837-1 bij diameter 63mm en Klasse 1,0 bij 100mm
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing roestvast staal blank Drukaansluiting Messing Meetelement en wijzerwerk Koperlegering (Diameter 100mm en >100bar Roestvrij staal) Kijkglas Kunststof glashelder
Toepassingsgebieden	Diameter 63mm: Statische belasting:3/4xSchaaleindwaarde Wisselbelasting:2/3xSchaaleindwaarde kortstondig:Schaaleindwaarde Diameter 100mm: Statische belasting:Schaaleindwaarde Wisselbelasting:0,9xSchaaleindwaarde kortstondig:1,3xSchaaleindwaarde
Toepassing	Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten.

Afmetingen

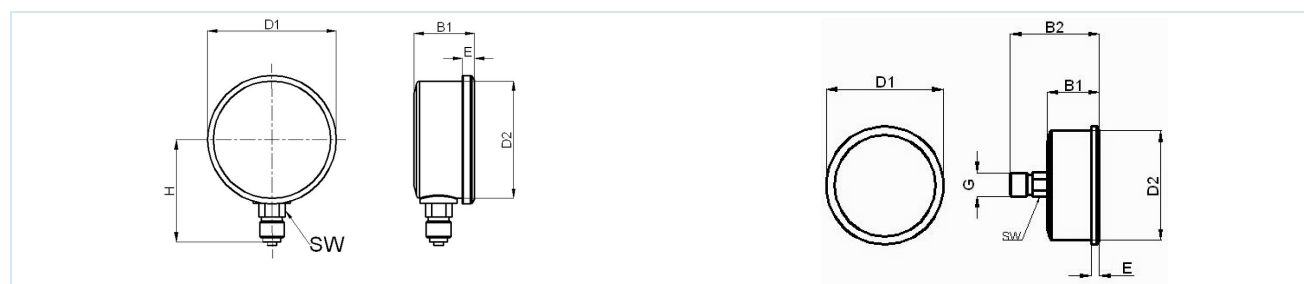

Diameter [mm]	Draad G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Diameter [mm]	Drukbereik [bar]/[psi]	Type Aansluiting onderaan
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type Aansluiting onderaan
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Diameter [mm]	Druk bereik [bar]	Type Aansluiting achteraan
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerine](#) / [Glycerinemanometer](#)

Versie 6

138643 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

 **+43 512 52076**

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

