


Glycerinmanometer



Konstruktionstype	Rørfeder-manometer med glycerinfyldning efter EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,0
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Messing Måleelement mindre end 100bar Kobberlegering , fra 100bar Rustfrit stål 1.4404 Viserværk Kobberlegering Frontring Rustfrit stål Inspektionsglas Akrylglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens slutværdi kortvarigt 1,3x Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

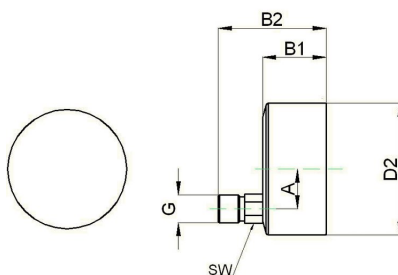

Diameter [mm]	Gevind G	A	B1	B2	D2	SW	Vægt [ca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerin](#) / [Glycerinmanometer](#)

