


Μανόμετρο γλυκερίνης



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο με γέμιση γλυκερίνης μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,0
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο μικρότερο από 100bar Κράμα χαλκού , από 100bar Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Κράμα χαλκού Μπροστινός δακτύλιος Ανοξείδωτος χάλυβας Θυρίδα επιθεώρησης Ακρυλικό γυαλί
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία 1,3x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

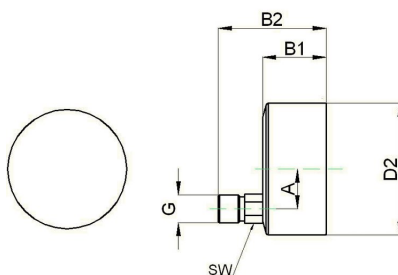

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	A	B1	B2	D2	SW	Βάρος [περ. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

[Πνευματική τεχνολογία](#) / [Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα](#) / [Μανόμετρο](#) / [Μανόμετρο - Γλυκερίνη](#) / [Μανόμετρο γλυκερίνης](#)

