


Glyseriinimittari



Rakenne	Putkijousipainemittari glyseriinitäytöllä jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,0
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Messinki Mittauselementti pienempi kuin 100bar Kupariseos , alkaen 100bar Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Kupariseos Eturengas Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Akryylilasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti 1,3x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

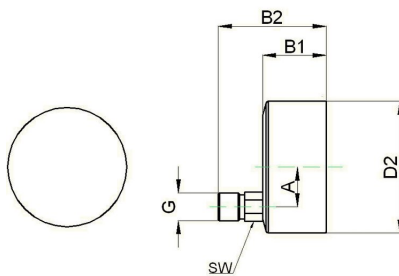

Halkaisija [mm]	Kierre G	A	B1	B2	D2	SW	Paino [noin kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - Glyseriini](#) / [Glyseriininamanometri](#)

Versio 6

138677 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

