


Glyserinmanometer



Konstruksjonstype	Rørfjærmåner med glyserinfylling etter EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,0
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Messing Måleelement mindre enn 100bar Kobberlegering , fra 100bar Rustfritt stål 1.4404 Visermekanisme Kobberlegering Frontring Rustfritt stål Inspeksjonsglass Akrylglass
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi kortvarig 1,3x Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

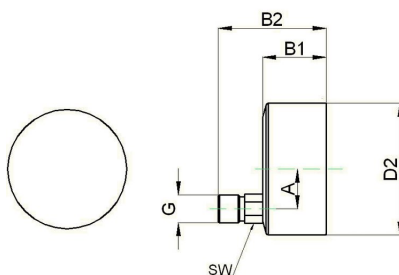

Diameter [mm]	Gjenge G	A	B1	B2	D2	SW	Vekt [ca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slanger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glyserin](#) / [Glyserinmanometer](#)

