


Glycerinemanometer



Constructie	Buisveermanometer met glycerinevulling naartoe EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,0
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Messing Meetelement kleiner dan 100bar Koperlegering , vanaf 100bar Roestvast staal 1.4404 Wijzermechanisme Koperlegering Voorste ring Roestvrij staal Kijkglas Acrylglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting Schaaieindwaarde Wisselbelasting 0,9 x Schaaieindwaarde kortstondig 1,3x Schaaieindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

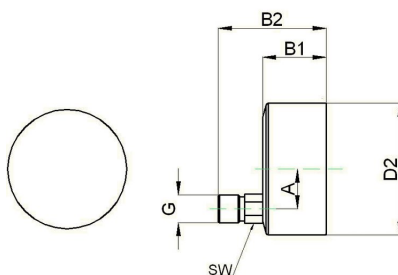

Diameter [mm]	Draad G	A	B1	B2	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerine](#) / [Glycerinemanometer](#)

