

Aluminijska cijev Serija SPEEDLINE




Osnovni materijal	Aluminij s površinskom obradom (otporno na koroziju), izvana Poliester praškasto lakiran
Radni tlak	Vakuum do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Boja	plava RAL5012, siva i zelena na upit


Dimenzije

Vanjski promjer cijevi [mm]	Unutarnji promjer cijevi [mm]	PN [bar]	Duljina cijevi [m]	Boja	Tip
16	14	16	4	plava	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	plava	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	plava	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	plava	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	plava	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	plava	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	plava	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	plava	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	plava	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	plava	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Dijagram tlak-temperatura u kombinaciji s SPEEDLINE-priključcima PA6

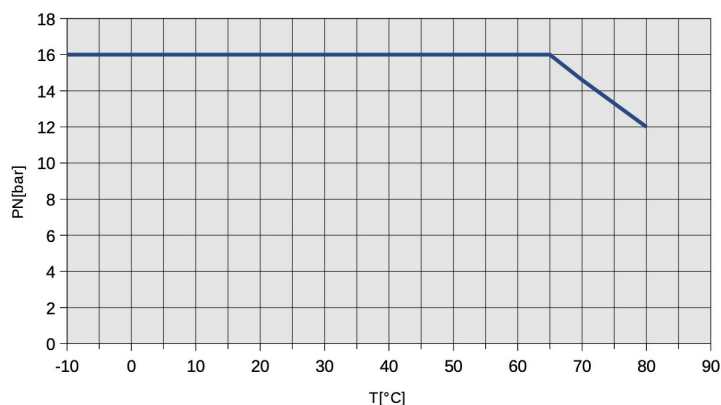

Dijagram tlak-temperatura u kombinaciji s SPEEDLINE-priključcima Aluminij

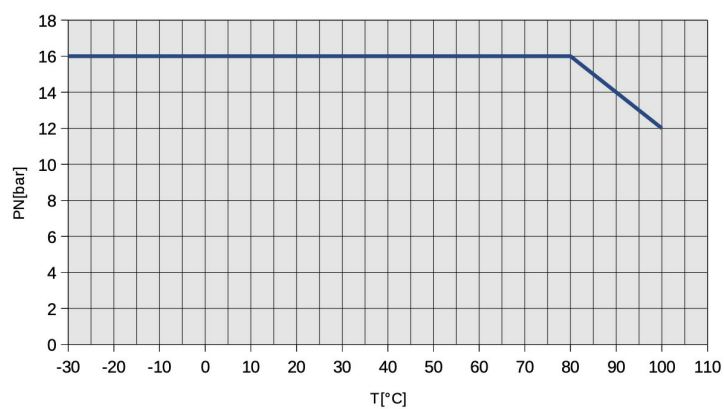

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Sustav cjevovoda stlačenog zraka SPEEDLINE / Sustav cjevovoda za komprimirani zrak SPEEDLINE Ø16...63mm / Alumijska cijev Serija SPEEDLINE

