

Țeavă din aluminiu Serie SPEEDLINE




Material de bază	Aluminiu cu acoperire de suprafață (rezistent la coroziune), exterior Acoperit cu pulbere de poliester
Presiune de lucru	Vid vacuum până la Presiune nominală conform tabelului și diagrama presiune-temperatură
Culoare	albastru RAL5012, gri și verde la cerere


Dimensiuni

Diametru exterior al țevii [mm]	Diametru interior al tubului [mm]	PN [bar]	Lungime conductă [m]	Culoare	Tip
16	14	16	4	albastru	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	albastru	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	albastru	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	albastru	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	albastru	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	albastru	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	albastru	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	albastru	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	albastru	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	albastru	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Diagramă presiune-temperatură în combinație cu racorduri SPEEDLINE PA6

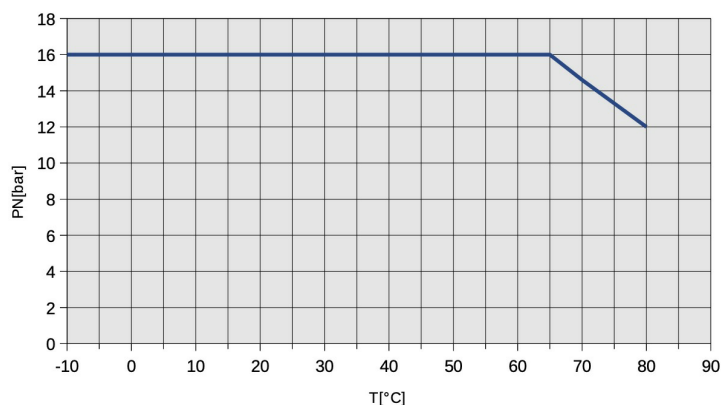

Diagramă presiune-temperatură în combinație cu racorduri SPEEDLINE AluminIU

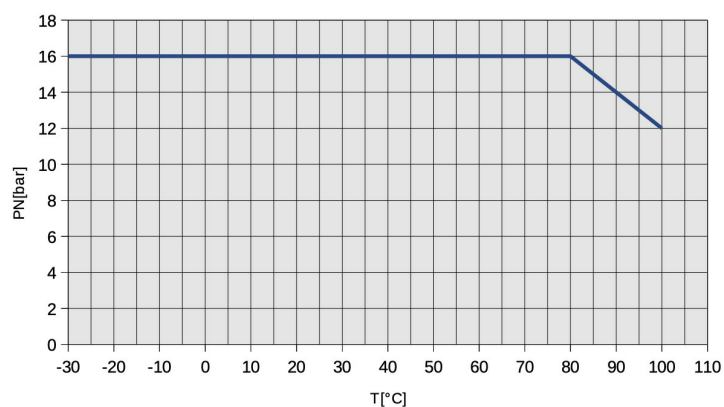

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Sistem de conducte de aer comprimat SPEEDLINE / Sistem de conducte de aer comprimat SPEEDLINE Ø16...63mm / Tub de aluminiu serie SPEEDLINE

