Partnership. With Guarantee.

Σωλήνας αλουμινίου
Σειρά SPEEDLINE



Βασικό υλικό	Αλουμίνιο με επιφανειακή επίστρωση (ανθεκτικό στη διάβρωση), εξωτερικά Πολυεστέρας με επίστρωση πούδρας (powder coated)
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Χρώμα	μπλε RAL5012, γκρι και πράσινο κατόπιν αιτήματος

Διαστάσεις

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm]	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα [mm]	PN [bar]	Μήκος σωλήνα [m]	Χρώμα	Τύπος
16	14	16	4	μπλε	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	μπλε	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	μπλε	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	μπλε	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	μπλε	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	μπλε	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	μπλε	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	μπλε	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	μπλε	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	μπλε	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας σε συνδυασμό με SPEEDLINE-ρακόρ σύνδεσης PA6

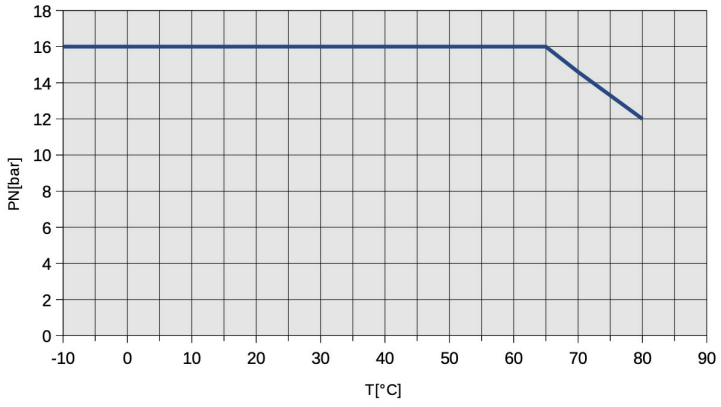

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας σε συνδυασμό με SPEEDLINE-ρακόρ σύνδεσης Αλουμίνιο

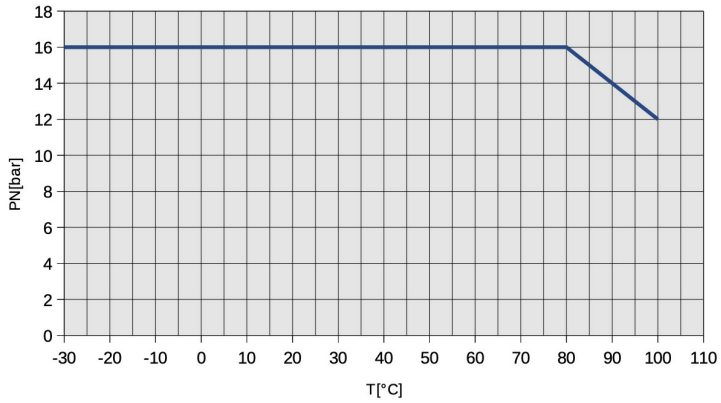

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG