Aluminiumsrør
Serie SPEEDLINE



Grunnmateriale	Aluminium med overflatebelegg (korrosjonsbestandig), utvendig Polyester pulverlakkert
Driftstrykk	Vakuum til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Farge	blå RAL5012, grå og grønn på forespørsel

Dimensjoner

Rørutvendig diameter [mm]	Innvendig rørdiameter [mm]	PN [bar]	Rørlengde [m]	Farge	Type
16	14	16	4	blå	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	blå	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	blå	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	blå	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	blå	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	blå	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	blå	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	blå	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	blå	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	blå	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Trykk-temperatur-diagramm i forbindelse med SPEEDLINE-fittings PA6

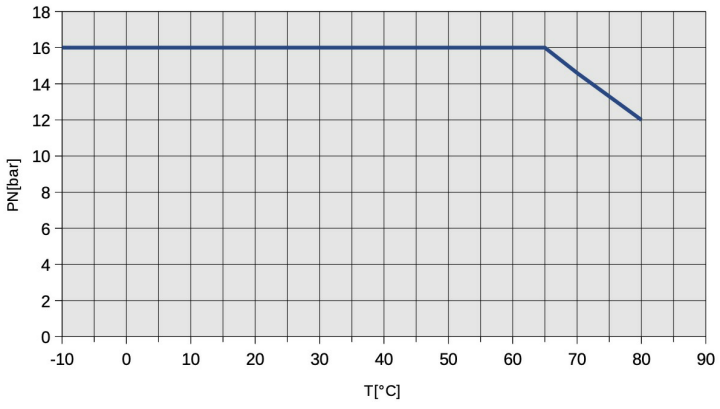

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Trykk-temperatur-diagramm i forbindelse med SPEEDLINE-fittings Aluminium

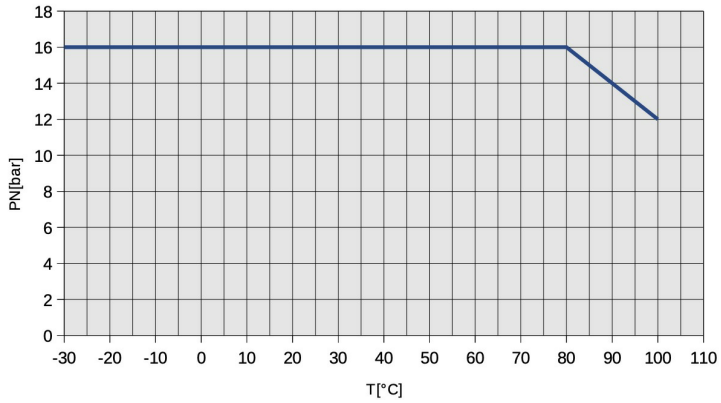

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG