Partnership. With Guarantee.

Aluminium buis
Serie SPEEDLINE



Basismateriaal	Aluminium met oppervlaktecoating (corrosiebestendig), buitenzijde Polyester poedergecoat
Bedrijfsdruk	Vacuüm tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma
Kleur	blauw RAL5012, grijs en groen op aanvraag

Afmetingen

Buitendiameter van de buis [mm]	Binnendiameter van de buis [mm]	PN [bar]	Buislengte [m]	Kleur	Type
16	14	16	4	blauw	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	blauw	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	blauw	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	blauw	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	blauw	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	blauw	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	blauw	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	blauw	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	blauw	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	blauw	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Druk-temperatuurdiagramm in combinatie met SPEEDLINE-koppelingen PA6

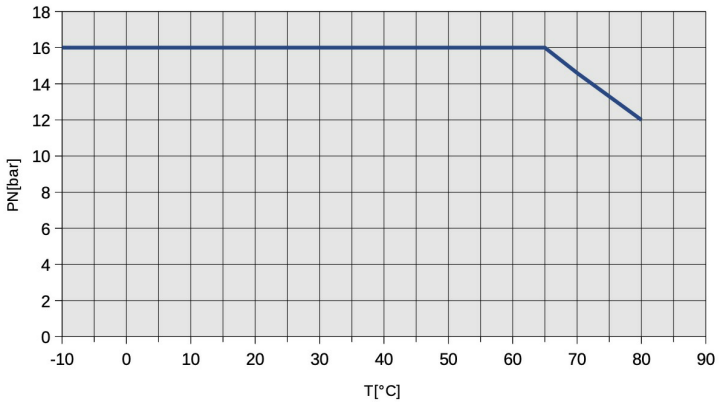

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Druk-temperatuurdiagramm in combinatie met SPEEDLINE-koppelingen Aluminium

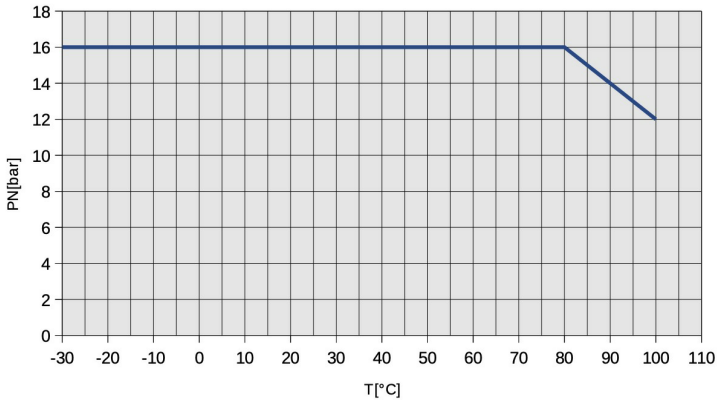

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG