STASTO
Partnership. With Guarantee.

Țeavă din aluminiu
Serie SPEEDLINE



Material de bază	Aluminiu cu acoperire de suprafață (rezistent la coroziune), exterior Acoperit cu pulbere de poliester
Presiune de lucru	Vid vacuum până la Presiune nominală conform tabelului și diagrama presiune-temperatură
Culoare	albastru RAL5012, gri și verde la cerere

Dimensiuni

Diametru exterior al țevii [mm]	Diametru interior al tubului [mm]	PN [bar]	Lungime conductă [m]	Culoare	Tip
16	14	16	4	albastru	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	albastru	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	albastru	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	albastru	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	albastru	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	albastru	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	albastru	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	albastru	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	albastru	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	albastru	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Diagramă presiune-temperatură în combinație cu racorduri SPEEDLINE PA6

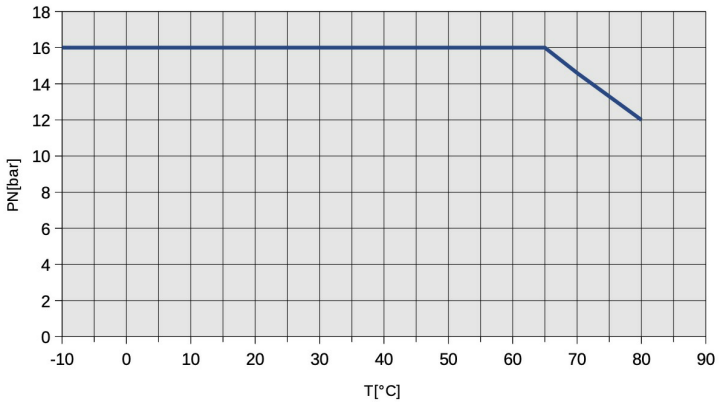

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură în combinație cu racorduri SPEEDLINE Aluminiu

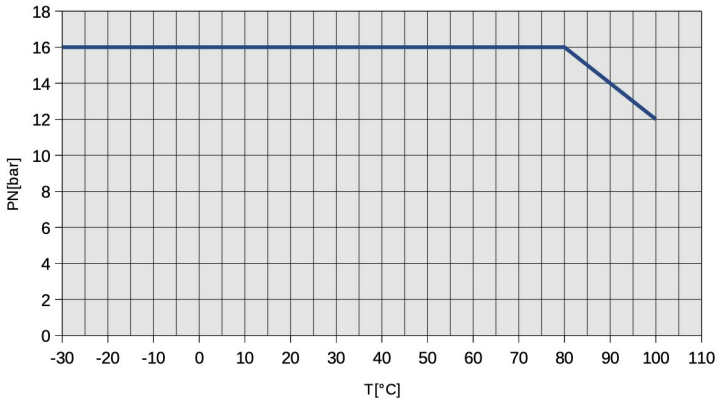

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.