


Glyseriinimittari, jossa asennusurengas



Rakenne	Putkijousipainemittari glyseriinitäytteellä asennusurenkaalla mukaan lukien EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 63 ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 kuntaessa Ø63mm ja luokka 1,0 kuntaessa Ø100mm
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K alkaen asteikon päätearvo kohdassa poikkeama normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Messinki Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti Kupariseos (Ø100 mm alkaen 100 bar Ruostumaton teräs) osoitinmekanismi Kupariseos Eturengas Ruostumaton teräs kiillotettu Tarkastusikkuna Akryylilasi
Käyttöalueet	Halkaisija 63mm: Lepokuormitus:3/4xAsteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus:2/3xAsteikon päätearvo lyhytaikaisesti:Asteikon päätearvo Halkaisija 100mm: Lepokuormitus:Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus:0,9xAsteikon päätearvo lyhytaikaisesti:1,3xAsteikon päätearvo
Käyttökohde	Korkeiden dynaamisten painekuormitusten ja värinän alaisille mittauspisteille. Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövyttä kupariseoksia

Mitat

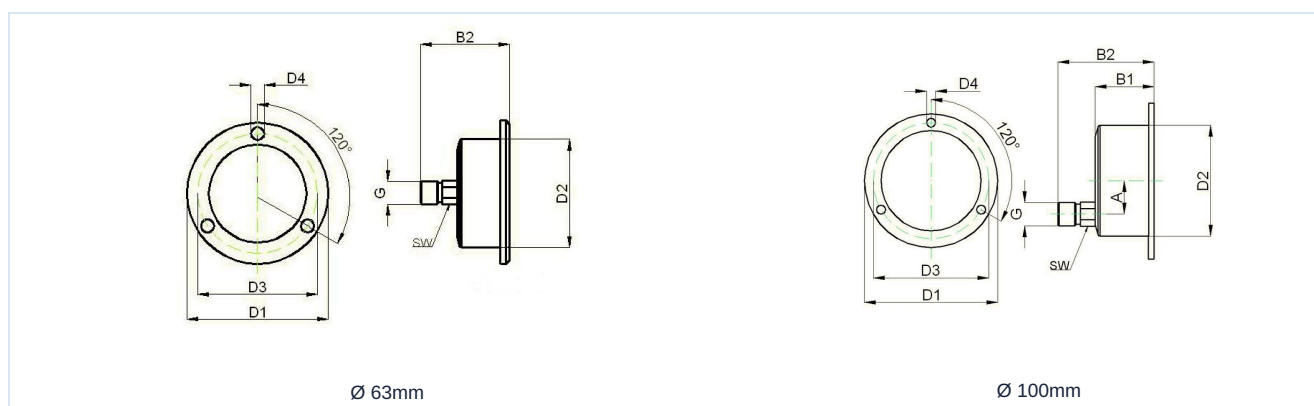

Halkaisija [mm]	Kierre G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittari / Painemittari - Glyseriini - Asennuksen eturengas / Glyseriininanometri

Versio 6

138741 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

