


Glycerinemanometer met inbouwfrontring



Constructie	Buisveermanometer met glycerinevulling met inbouwfront-ring volgens EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 63 en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6 bij Ø63mm en klasse 1,0 bij Ø100mm
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van Schaaieindwaarde bij Afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Messing Drukaansluiting Messing Meetelement Koperlegering (Ø100 mm vanaf 100 bar Roestvrij staal) Wijzermechanisme Koperlegering Voorste ring Roestvrij staal gepolijst Kijkglas Acrylglas
Toepassingsgebieden	Diameter 63mm: Statische belasting:3/4xSchaaieindwaarde Wisselbelasting:2/3xSchaaieindwaarde kortstondig:Schaaieindwaarde Diameter 100mm: Statische belasting:Schaaieindwaarde Wisselbelasting:0,9xSchaaieindwaarde kortstondig:1,3xSchaaieindwaarde
Toepassing	Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

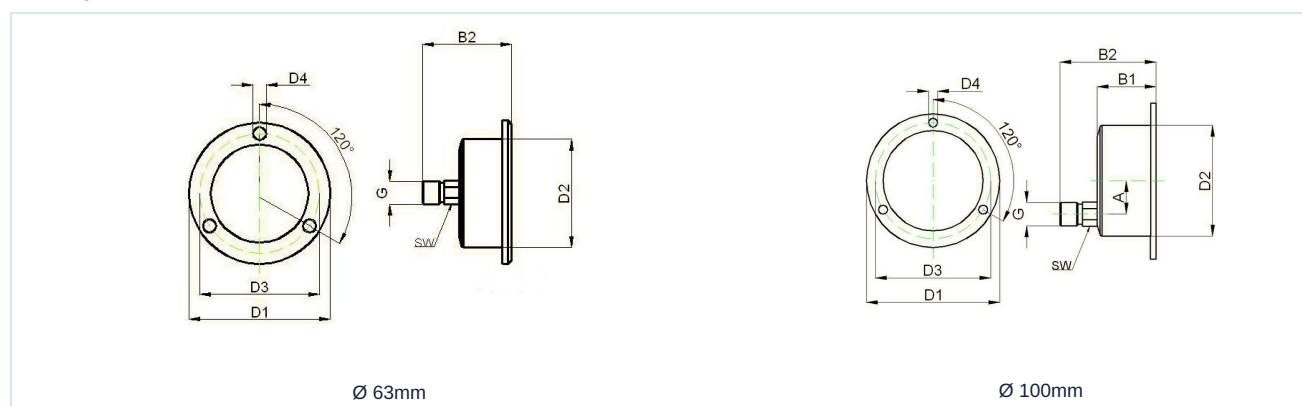

Diameter [mm]	Draad G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerine - Inbouwfront-ring](#) / [Glycerinemanometer](#)

Versie 6

138741 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

