


Μανόμετρο - περιοχή mbar




Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο κάψουλας με ελατήριο μετά από EN 837-3, με διόρθωση μηδενικού σημείου στην εμπρόσθια πλευρά
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	Ø63mm μέγ. +100°C, Ø100mm μέγ. +80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,6%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ø63mm Μαύρος χάλυβας, Ø100mm Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Στεγανοποίηση NBR Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Ø63mm Ακρυλικό γυαλί, Ø100mm Επίπεδο γυαλί οργάνων
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης: Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	για αέρια μορφή, ξηρά και μη επιθετικά μέσα

Διαστάσεις

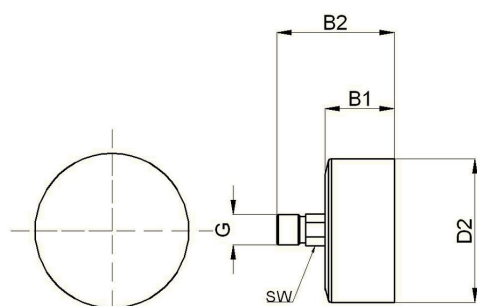

Ø 63 mm

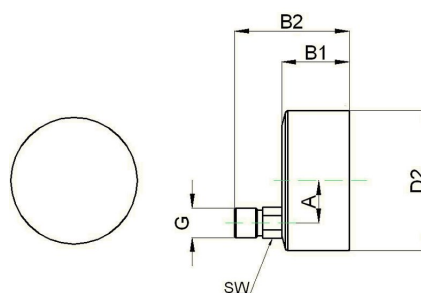

Ø 100 mm

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	A	B1	B2	D2	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [mbar]	Τύπος
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [mbar]	Τύπος
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - εύρος mbar / Μανόμετρο με ελατήριο κάψουλας

