


Manomètre - plage mbar



Type de construction	Manomètre à ressort encapsulé après EN 837-3, avec correction du point zéro en face avant
Taille nominale	Diamètre 63mm et 100mm
Précision	Classe 1,6
Température du fluide	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,6%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 selon EN60529
Matériau	Boîtier Ø63mm Acier noir, Ø100mm Acier inoxydable Raccord de pression Laiton Joint d'étanchéité NBR Organe de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant de niveau Ø63mm Verre acrylique, Ø100mm Verre plat pour instruments
Domaines d'application	Charge au repos: Valeur finale d'échelle Charge alternée: 0,9 x Valeur finale d'échelle
Application	pour gazeux, fluides secs et non agressifs

Dimensions

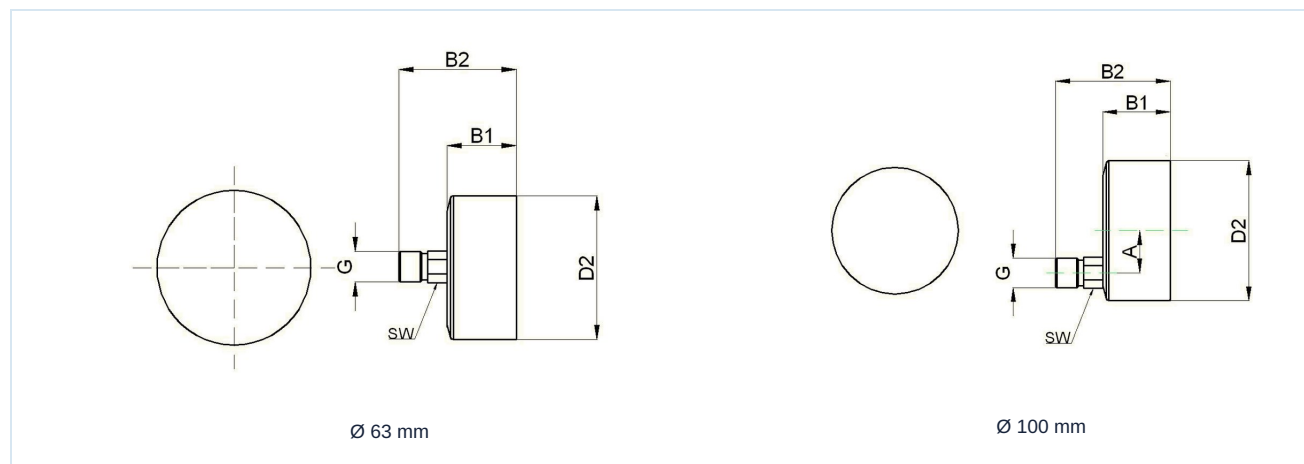

Diamètre [mm]	Filetage G	A	B1	B2	D2	SW	Poids [env. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diamètre [mm]	Plage de pression [mbar]	Type
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diamètre [mm]	Plage de pression [mbar]	Type
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Plage en mbar](#) / [Manomètre à ressort capsule](#)

