



Manomètre - plage mbar



Type de construction	Manomètre à ressort encapsulé après EN 837-3, avec correction du point zéro en face avant
Taille nominale	Diamètre 63mm et 100mm
Précision	Classe 1,6
Température du fluide	max. +100°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,6%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 selon EN60529
Matériau	Boîtier Ø63mm Acier noir, Ø100mm Acier inoxydable Raccord de pression Laiton Joint d'étanchéité NBR Organe de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant de niveau Ø63mm Verre acrylique, Ø100mm Verre plat pour instruments
Domaines d'application	Charge au repos: Valeur finale d'échelle Charge alternée: 0,9 x Valeur finale d'échelle
Application	pour gazeux, fluides secs et non agressifs

Dimensions

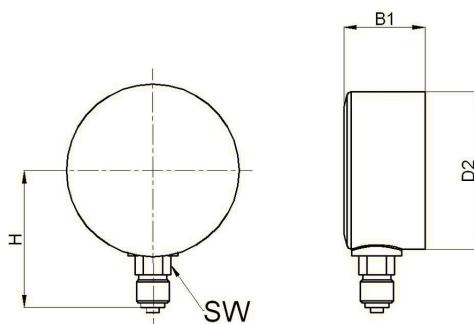

Diamètre [mm]	Filetage G	B1	D2	H	SW	Poids [env. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diamètre [mm]	Plage de pression [mbar]	Type
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diamètre [mm]	Plage de pression [mbar]	Type
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Plage en mbar](#) / [Manomètre à ressort capsule](#)

