


Manometer-mbar-område



Konstruktionstype	Kapsel-fjedermandometer efter EN 837-3, med nulpunkt-korrektion på forsiden
Nominal størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	Ø63mm maks. +100°C, Ø100mm maks. +80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,6%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Ø63mm Sort stål, Ø100mm Rustfrit stål Tryktilslutning Messing Tætning NBR Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentfladglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning: Skalaens slutværdi Vekselbelastning: 0,9 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	til gasformige, tørre og ikke-aggressive medier

Dimensioner

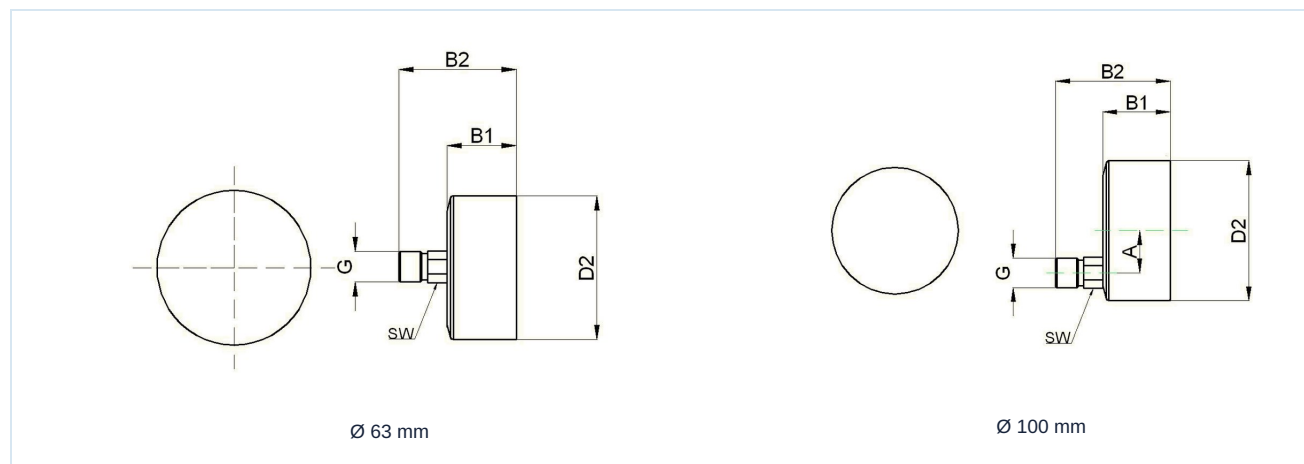

Diameter [mm]	Gevind G	A	B1	B2	D2	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diameter [mm]	Trykområde [mbar]	Type
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diameter [mm]	Trykområde [mbar]	Type
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapsel-fjeder-manometer](#)

