


Manometri-mbar-alue



Rakenne	Kapselijousimanometri jälkeen EN 837-3, nollapistekorjauksella edestä käsin tehtävänä
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	Ø63mm maks. +100°C, Ø100mm maks. +80°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,6%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ø63mm Musta teräs, Ø100mm Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Messinki Tiiviste NBR Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Ø63mm Akryylilasi, Ø100mm Mittalasin tasolasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus: Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus: 0,9 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	kaasumaisille, kuivat ja ei-aggressiiviset aineet

Mitat

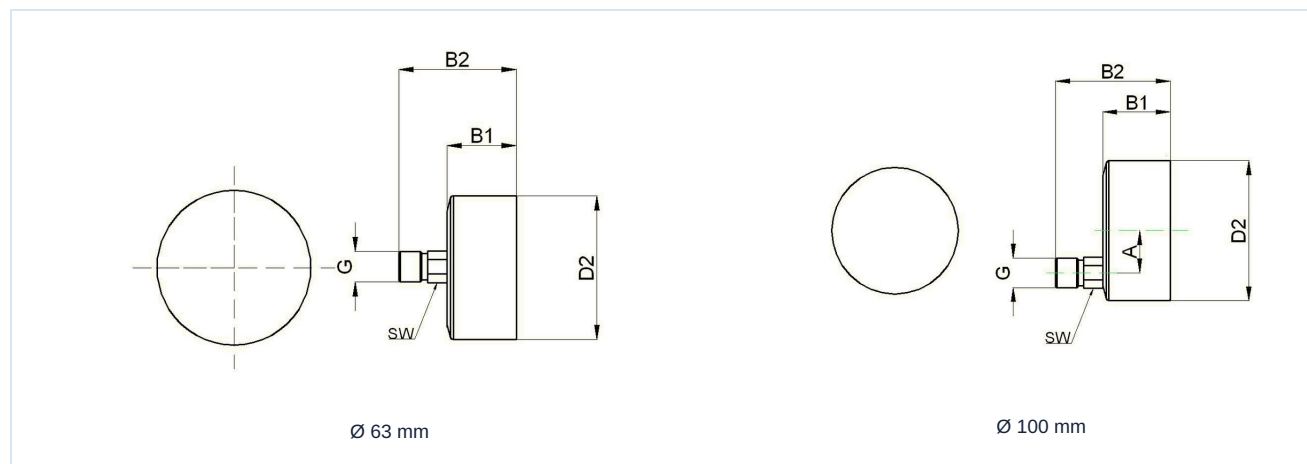

Halkaisija [mm]	Kierre G	A	B1	B2	D2	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Halkaisija [mm]	Painealue [mbar]	Tyyppi
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Halkaisija [mm]	Painealue [mbar]	Tyyppi
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - mbar-alue](#) / [Kapselouspainemittari](#)

