


Campo manometro in mbar



Tipo di costruzione	Manometro a molla incapsulata dopo EN 837-3, con correzione del punto zero sul lato frontale
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6
Temperatura del fluido	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,6%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Ø63mm Acciaio nero, Ø100mm Acciaio inox Attacco di pressione Ottone Guarnizione NBR Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia visiva Ø63mm Vetro acrilico, Ø100mm Vetro spia piatto per strumenti
Campi di impiego	Carico a riposo: Valore finale della scala Carico alternato: 0,9 x Valore finale della scala
Applicazione	per gassosi, fluidi secchi e non aggressivi

Dimensioni

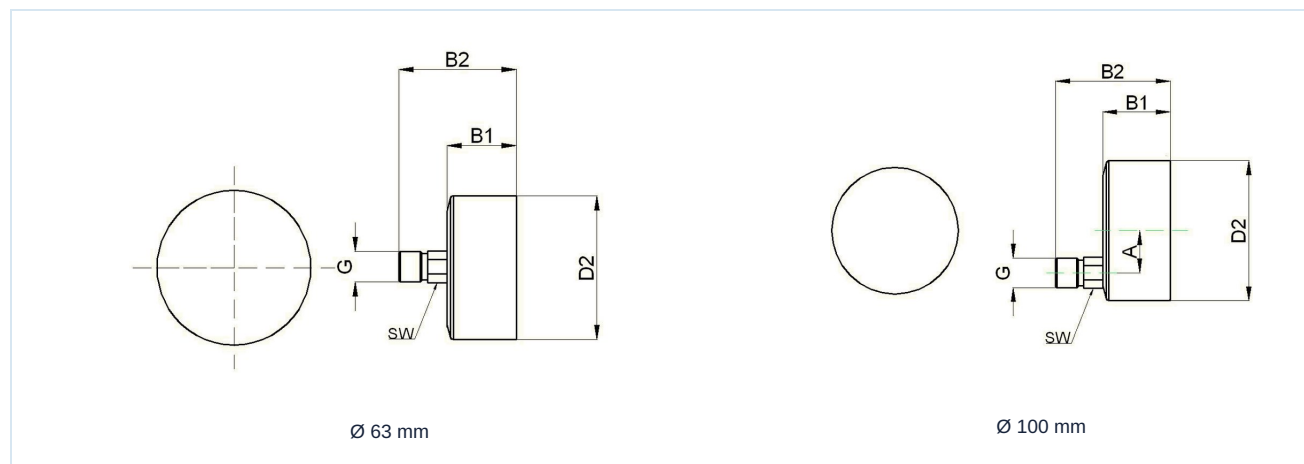

Diametro [mm]	Filettatura G	A	B1	B2	D2	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diametro [mm]	Campo di pressione [mbar]	Tipo
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diametro [mm]	Campo di pressione [mbar]	Tipo
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - campo in mbar](#) / [Manometro a capsula a molla](#)

