


Manometer-mbar-bereik




Constructie	Capselveermanometer naartoe EN 837-3, met Nulpuntcorrectie aan de voorzijde
Nominale grootte	Diameter 63mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,6%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Ø63mm Staal zwart, Ø100mm Roestvrij staal Drukaansluiting Messing Afdichting NBR Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Ø63mm Acrylglas, Ø100mm Instrumentenvlakglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting: Schaaleindwaarde Wisselbelasting: 0,9 x Schaaleindwaarde
Toepassing	voor gasvormige,droge en niet-agressieve media

Afmetingen

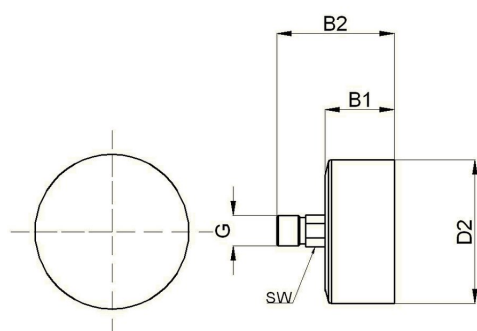

Ø 63 mm

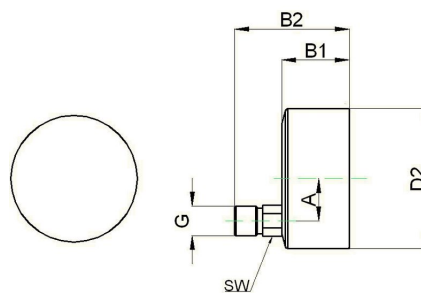

Ø 100 mm

Diameter [mm]	Draad G	A	B1	B2	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diameter [mm]	Drukbereik [mbar]	Type
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diameter [mm]	Drukbereik [mbar]	Type
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-bereik](#) / [Capsuleveermanometer](#)

