


Manometru - domeniu mbar



Tip constructiv	Manometru cu arc capsulat după EN 837-3, cu corecție punct zero pe partea frontală
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6
Temperatura mediului	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,6%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Ø63mm Oțel negru, Ø100mm Oțel inoxidabil Racord de presiune Alamă Garnitură de etanșare NBR Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Ø63mm Sticlă acrilică, Ø100mm sticlă plană pentru instrumente
Domenii de utilizare	Sarcină statică: Valoare finală a scalei Sarcină alternantă: 0,9 x Valoare finală a scalei
Aplicație	pentru gaze, medii uscate și neagresive

Dimensiuni

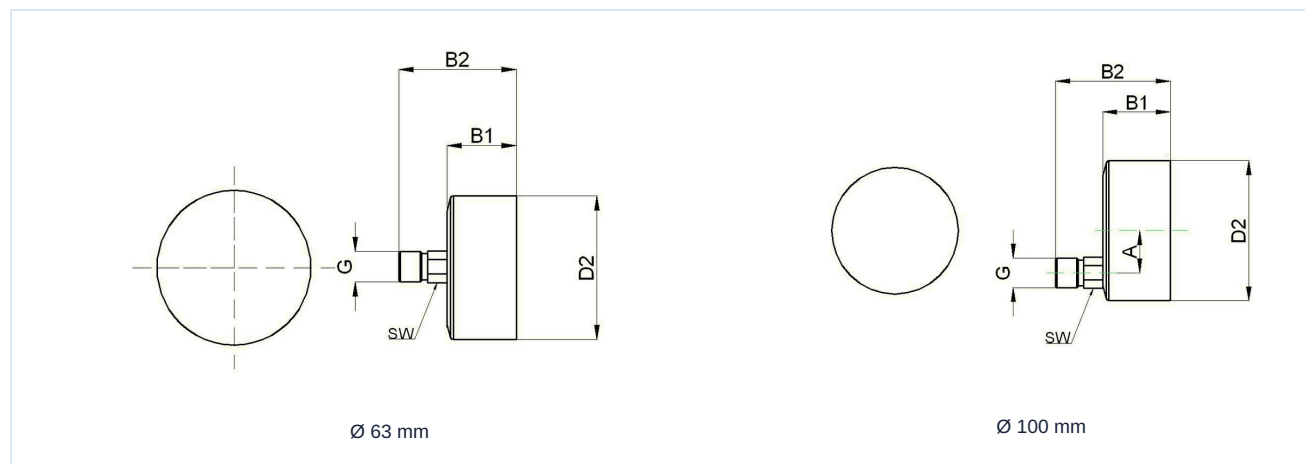

Diametru [mm]	Filet G	A	B1	B2	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [mbar]	Tip
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [mbar]	Tip
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Gama mbar](#) / [Manometru capsulă](#)

