


Manometer-mbar-område



Konstruktionstype	Kapsel-fjedermanometer efter EN 837-3, med nulpunktkorrektion på forsiden
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,6%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Ø63mm Sort stål, Ø100mm Rustfrit stål Tryktilslutning Messing Tætning NBR Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentfladglas
Anvendelsesområder	Vekselbelastning: 10 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	til gasformige, tørre og ikke-aggressive medier

Dimensioner

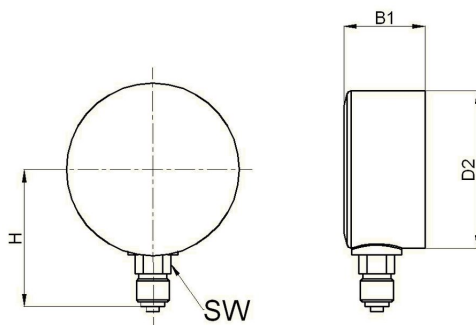

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Diameter [mm]	Trykområde [mbar]	Type
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Diameter [mm]	Trykområde [mbar]	Type
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapsel-fjeder-manometer](#)

