
Rango de manómetro en mbar



Tipo de construcción	Manómetro de cápsula con muelle según EN 837-3, con corrección del punto cero en el lado frontal
Tamaño nominal	Diámetro 63mm y 100mm
Precisión	Clase 1,6
Temperatura del medio	máx. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,6%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Grado de protección	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 según EN60529
Material	Carcasa Ø63mm Acero negro, Ø100mm Acero inoxidable Conexión de presión Latón Junta de estanqueidad NBR Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre Mirilla de inspección Ø63mm Acrílico, Ø100mm Vidrio plano para instrumentos
Ámbitos de aplicación	Carga alternante: 10 x Valor final de escala
Aplicación	para gaseosos,medios secos y no agresivos

Dimensiones

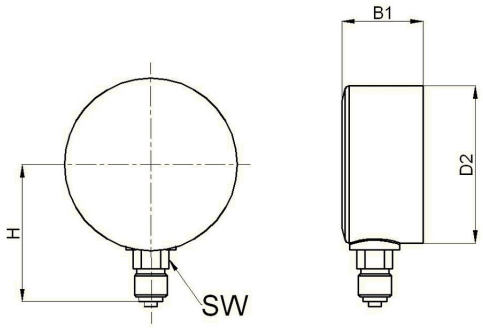

Diámetro [mm]	Rosca G	B1	D2	H	SW	Peso [aprox. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diámetro [mm]	Rango de presión [mbar]	Tipo
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Diámetro [mm]	Rango de presión [mbar]	Tipo
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG