
Manometer-mbar-bereik



Constructie	Capselveermanometer naartoe EN 837-3, met Nulpuntcorrectie aan de voorzijde
Nominale grootte	Diameter 63mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	max. +100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,6%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Ø63mm Staal zwart, Ø100mm Roestvrij staal Drukaansluiting Messing Afdichting NBR Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Ø63mm Acrylglas, Ø100mm Instrumentenvlakglas
Toepassingsgebieden	Wisselbelasting: 10 x Schaaleindwaarde
Toepassing	voor gasvormige,droge en niet-agressieve media

Afmetingen

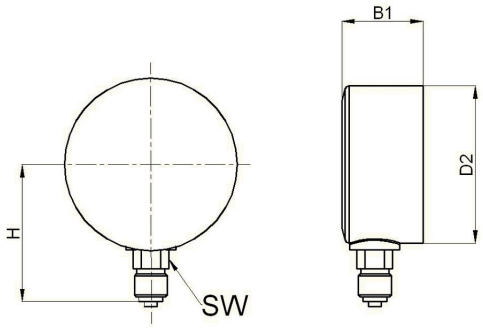

Diameter [mm]	Draad G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60

© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Drukbereik [mbar]	Type
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Diameter [mm]	Drukbereik [mbar]	Type
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG