


Manometer-mbar-område



Konstruktionstyp	Kapselfjädermanometer efter EN 837-3, med nollpunktskorrigering på framsidan
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +100°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,6%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 enligt EN60529
Material	Hus Ø63mm Svart stål, Ø100mm Rostfritt stål Tryckanslutning Mässing Tätning NBR Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentplanglas
Användningsområden	Växlande belastning: 10 x Skaländvärde
Användning	för gasformiga, torra och icke-aggressiva medier

Mått

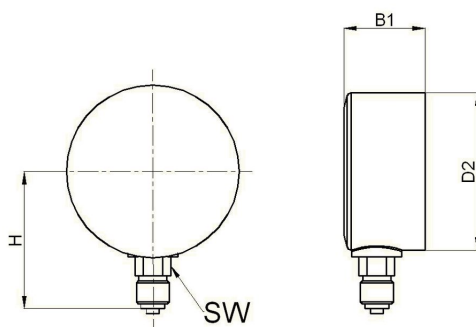

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Diameter [mm]	Tryckområde [mbar]	Typ
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Diameter [mm]	Tryckområde [mbar]	Typ
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapselfjädermanometer](#)

