


Campo manometro in mbar



Tipo di costruzione	Manometro a molla incapsulata dopo EN 837-3, con correzione del punto zero sul lato frontale
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6
Temperatura del fluido	max. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,6%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Ø63mm Acciaio nero, Ø100mm Acciaio inox Attacco di pressione Ottone Guarnizione NBR Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia visiva Ø63mm Vetro acrilico, Ø100mm Vetro spia piatto per strumenti
Campi di impiego	Carico alternato: 10 x Valore finale della scala
Applicazione	per gassosi, fluidi secchi e non aggressivi

Dimensioni

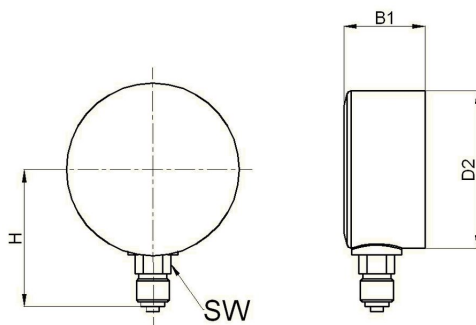

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	D2	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Diametro [mm]	Campo di pressione [mbar]	Tipo
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Diametro [mm]	Campo di pressione [mbar]	Tipo
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - campo in mbar](#) / [Manometro a capsula a molla](#)

