


Manometru standard în execuție pentru tehnică de sudare



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție pentru tehnica de sudare conform ISO 5171 , Orificiu de decompresie în peretele posterior
Dimensiune nominală	Diametru 63mm
Precizie	Clasă 2,5
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Material	Carcasă Oțel culoare alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Policarbonat
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru aparate și instalații pentru sudare, tăiere și pentru alte aplicații similare

Dimensiuni

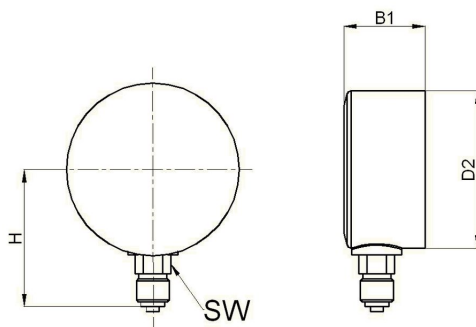

Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Inscripție	Tip Racord inferior
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Proiectarea tehnologiei de sudare / Manometru cu tub Bourdon-Proiectarea tehnologiei de sudare EN562

Versiune 6

138748 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

