


Standardmanometer i Svejsningsteknisk udførelse



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i svejseteknisk udførelse iht. ISO 5171 , Trykafslutningsåbning i bagvæggen
Nominel størrelse	Diameter 63mm
Nøjagtighed	Klasse 2,5
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Materiale	Hus Stål messingfarvet Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Polycarbonat
Anvendelsesområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens slutværdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens slutværdi kortvarigt Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til apparater og anlæg til svejsning, skæring og til andre, lignende anvendelser

Dimensioner

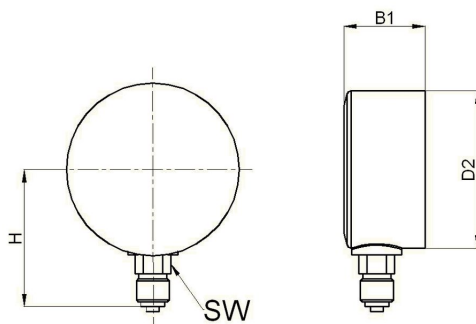

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Påskrift	Type Tilslutning nederst
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes



