


Manomètre standard en version technique de soudage



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon en version technique de soudage selon ISO 5171 , Orifice de décharge de pression dans la paroi arrière
Taille nominale	Diamètre 63mm
Précision	Classe 2,5
Température du fluide	max. +60°C
Température ambiante	-20...+60°C
Matériau	Boîtier Acier couleur laiton Organe de mesure et mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Voyant de niveau Polycarbonate
Domaines d'application	Charge au repos 3/4 x Valeur finale d'échelle Charge alternée 2/3 x Valeur finale d'échelle de courte durée Valeur finale d'échelle
Application	Pour appareils et installations de soudage, de découpe et pour d'autres applications similaires

Dimensions

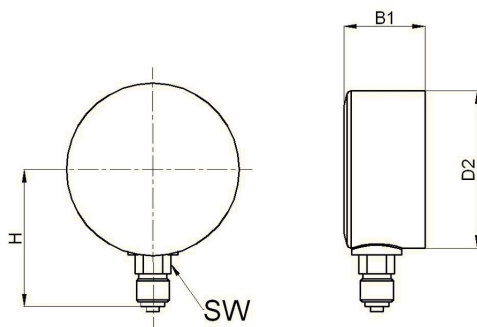

Diamètre [mm]	Filetage G	B1	D2	H	SW	Poids [env. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Inscription	Type Raccordement en bas
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413



