


Standardmanometer i Sveisteknisk utførelse



Konstruksjonstype	Bourdonrørmanometer i sveisteknisk utførelse i henhold til ISO 5171 , Trykkavlastningsåpning i bakveggen
Nominell størrelse	Diameter 63mm
Nøyaktighet	Klasse 2,5
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Materiale	Hus Stål messingfarget Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Polykarbonat
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For apparater og anlegg for sveising, skjæring og andre lignende bruksområder

Dimensjoner

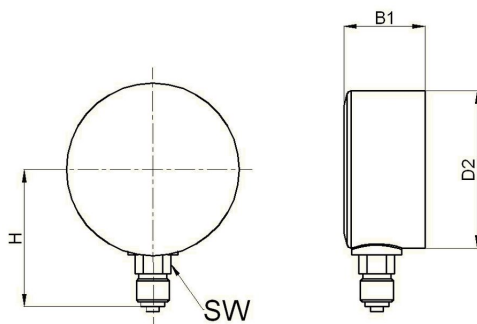

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	D2	H	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Påskrift	Type Tilkobling nederst
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer



