


Standaardmanometer in Lasuitvoering voor lastechniek



Constructie	Bourdonmanometer in lasuitvoering volgens ISO 5171 , Drukontlastingsopening in de achterwand
Nominale grootte	Diameter 63mm
Nauwkeurigheid	Klasse 2,5
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Materiaal	Behuizing Staal messingkleurig Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Polycarbonaat
Toepassingsgebieden	Statische belasting 3/4 x Schaaleindwaarde Wisselbelasting 2/3 x Schaaleindwaarde kortstondig Schaaleindwaarde
Toepassing	Voor apparaten en installaties voor lassen, snijden en voor andere, vergelijkbare toepassingen

Afmetingen

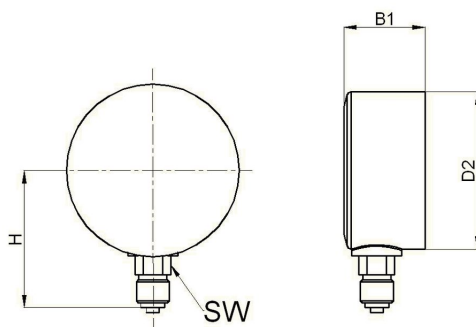

Diameter [mm]	Draad G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Opschrift	Type Aansluiting onderaan
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413

Afbeeldingen niet bindend



