


Manometar - kemijska izvedba



Izvedba	Cijevni opružni manometar u kemijskoj izvedbi s dvostrukom skalom bar/psi nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 40mm i 50mm
Točnost	Klasa 2,5
Temperatura medija	-40...+100°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4571 Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Polikarbonat
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnom okruženju

Dimenzije

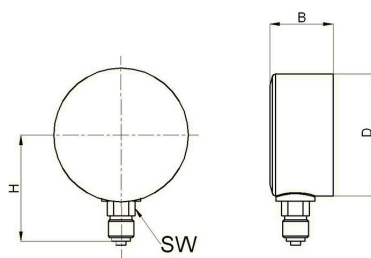

Promjer [mm]	Navoj G	B	D	H	SW	Težina [cca. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Kemijska izvedba](#) / [Cijevni opružni manometar](#)

Verzija 6

149761 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

