


Manometer – kjemisk utførelse



Konstruksjonstype	Bourdonrørsmanometer i kjemisk utførelse med dobbeltskala bar/psi etter EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 40mm og 50mm
Nøyaktighet	Klasse 2,5
Mediatemperatur	-40...+100°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfritt stål Trykktilkobling Rustfritt stål 1.4571 Måleelement Rustfritt stål 1.4404 Visermekanisme Rustfritt stål Inspeksjonsglass Polykarbonat
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse, ikke-krystalliserende og aggressive målemedier, også i aggressivt miljø

Dimensjoner

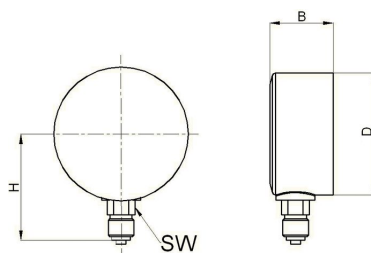

Diameter [mm]	Gjenge G	B	D	H	SW	Vekt [ca. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Diameter [mm]	Trykkområde [bar/psi]	Type
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Diameter [mm]	Trykkområde [bar/psi]	Type
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Kjemisk utførelse](#) / [Rørfjærmanometer](#)

Versjon 6

149761 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

